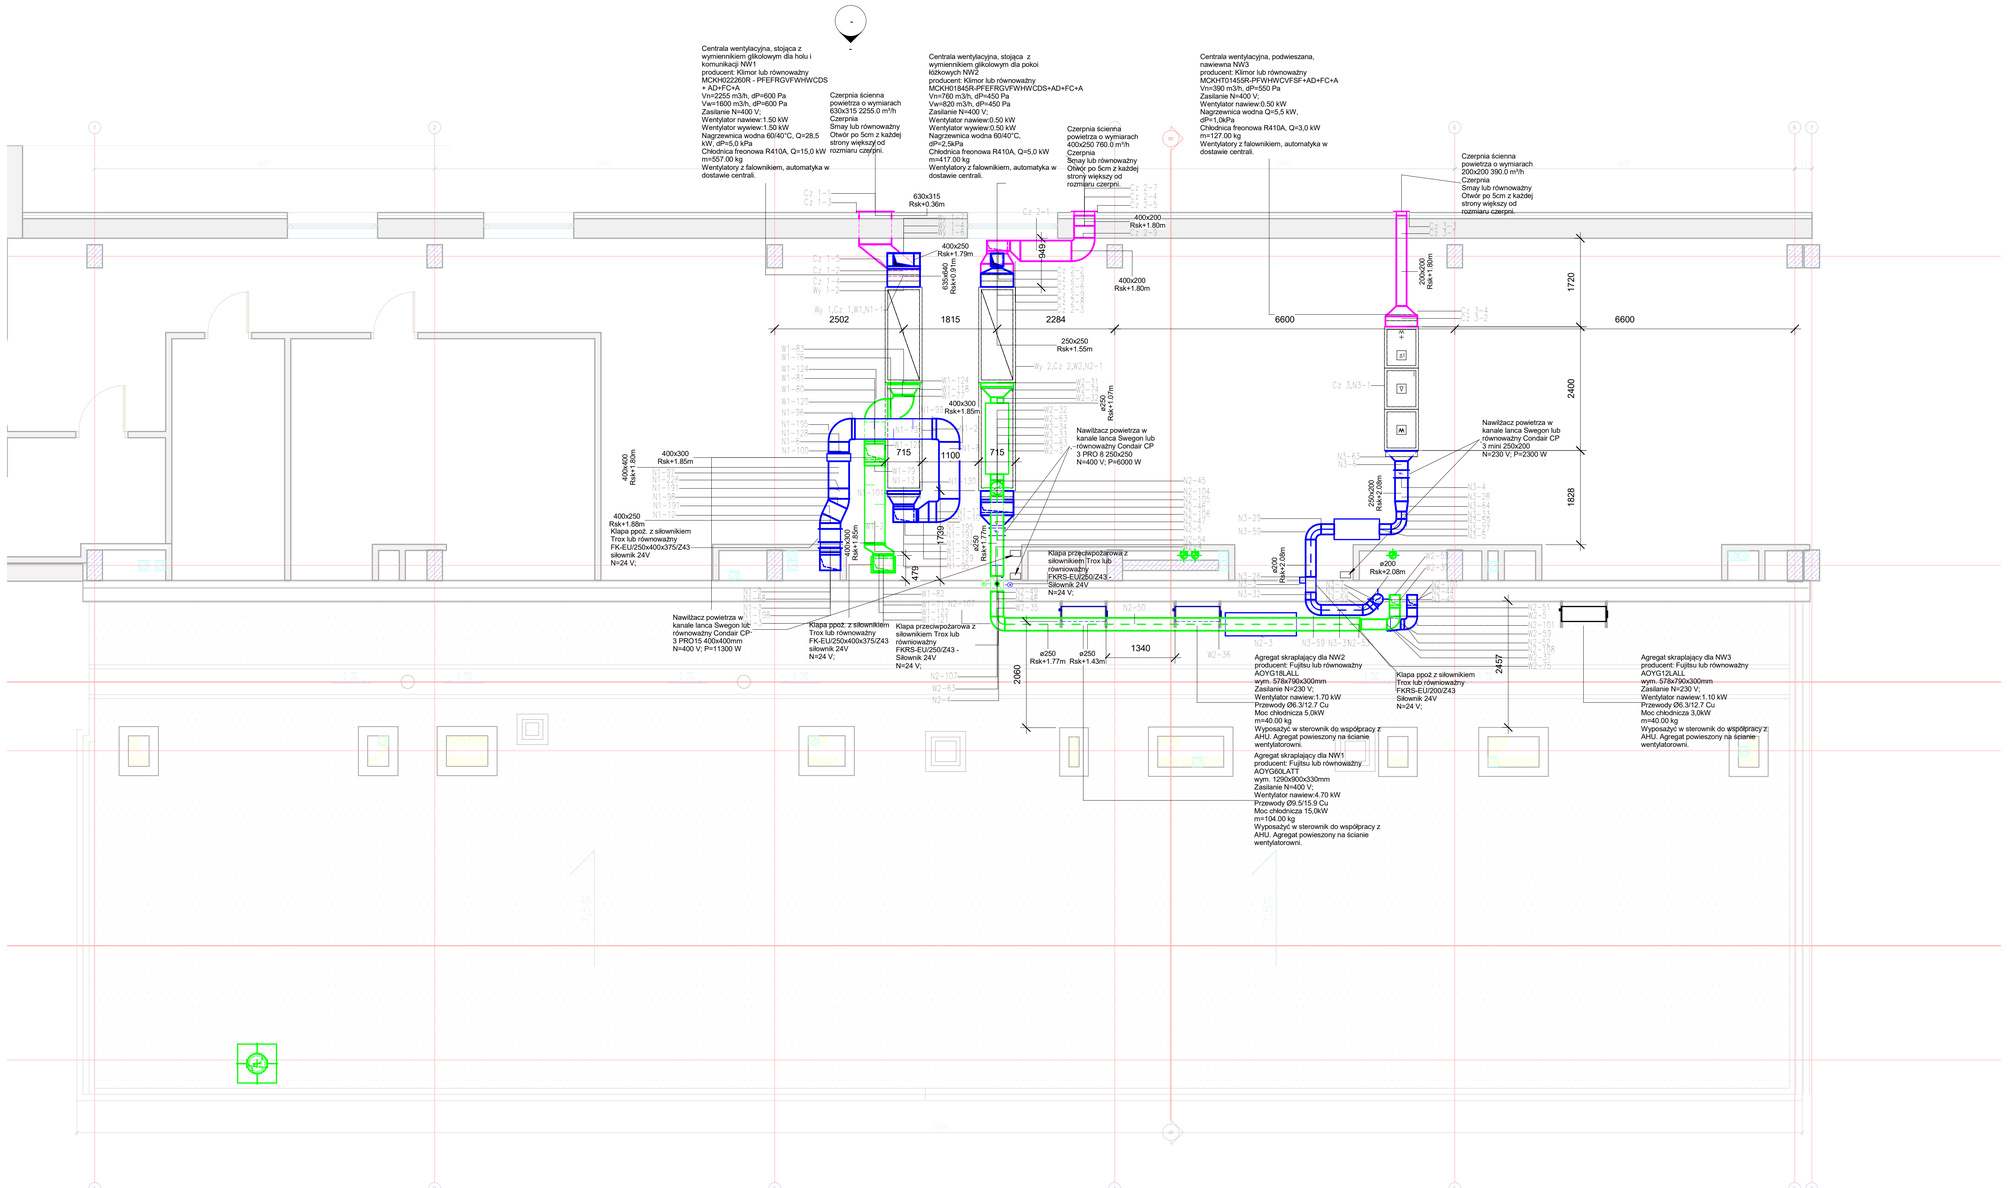
Centrala wentylacyjna, stojąca z wymiennikiem glikolowym dla holu i komunikacji NW1
producent: Klimor lub równoważny
MCKH022268R - PFEFRGVFWHWCDS + AD+FC+A
Vn=2255 m3/h, dP=600 Pa
Vw=1600 m3/h, dP=600 Pa
Zasilanie N=400 V;
Wentylator nawiew:1.50 kW
Wentylator wywiew:1.50 kW
Nagrzewnica wodna 60/40°C, Q=28,5 kW, dP=5,0 kPa
Chłodnica freonowa R410A, Q=15,0 kW
m=557.00 kg
Wentylatory z falownikiem, automatyka w dostawie centrali.
Czerpnia ścienna powietrza o wymiarach 630x315 2255.0 m³/h
Czerpnia
Smay lub równoważny
Otwór po 5cm z każdej strony większy od rozmiaru czerpni.
Centrala wentylacyjna, stojąca z wymiennikiem glikolowym dla pokoi łóżkowych NW2
producent: Klimor lub równoważny
MCKH01845R-PFEFRGVFWHWCDS+AD+FC+A
Vn=760 m3/h, dP=450 Pa
Vw=820 m3/h, dP=450 Pa
Zasilanie N=400 V;
Wentylator nawiew:0.50 kW
Wentylator wywiew:0.50 kW
Nagrzewnica wodna 60/40°C, dP=2,5kPa
Chłodnica freonowa R410A, Q=5,0 kW
m=417.00 kg
Wentylatory z falownikiem, automatyka w dostawie centrali.
Czerpnia ścienna powietrza o wymiarach 400x250 760.0 m³/h
Czerpnia
Smay lub równoważny
Otwór po 5cm z każdej strony większy od rozmiaru czerpni.
Centrala wentylacyjna, podwieszana, nawiewna NW3
producent: Klimor lub równoważny
MCKHT01455R-PFVHWCVFSF+AD+FC+A
Vn=390 m3/h, dP=550 Pa
Zasilanie N=400 V;
Wentylator nawiew:0.50 kW
Nagrzewnica wodna Q=5,5 kW,
dP=1,0kPa
Chłodnica freonowa R410A, Q=3,0 kW
m=127.00 kg
Wentylatory z falownikiem, automatyka w dostawie centrali.
Czerpnia ścienna powietrza o wymiarach 200x200 390.0 m³/h
Czerpnia
Smay lub równoważny
Otwór po 5cm z każdej strony większy od rozmiaru czerpni.
630x315 Rsk=0.36m
400x250 Rsk=1.79m
600x400 Rsk=0.91m
400x200 Rsk=1.80m
250x250 Rsk=1.55m
400x300 Rsk=1.85m
ø250 Rsk=1.01m
400x400 Rsk=1.85m
400x250 Rsk=1.88m
Klapa ppoż. z siłownikiem Trox lub równoważny FK-EU/250x400x375/Z43 siłownik 24V N=24 V;
Nawiewacz powietrza w kanale lanca Swegon lub równoważny Condair CP-3 PRO15-400x400mm N=400 V; P=11300 W
Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem Trox lub równoważny FKRS-EU/250/Z43 - Siłownik 24V N=24 V;
ø250 Rsk=1.77m
ø250 Rsk=1.43m
Nawiewacz powietrza w kanale lanca Swegon lub równoważny Condair CP 3 PRO 8 250x250 N=400 V; P=6000 W
Nawiewacz powietrza w kanale lanca Swegon lub równoważny Condair CP 3 mini 250x200 N=230 V; P=2300 W
250x200 Rsk=2.08m
ø200 Rsk=2.08m
ø200 Rsk=2.08m
Agregat skraplający dla NW2
producent: Fujitsu lub równoważny
AOYG18LALL
wym. 578x790x300mm
Zasilanie N=230 V;
Wentylator nawiew:1.70 kW
Przewody Ø6.3/12.7 Cu
Moc chłodnicza 5,0kW
m=40.00 kg
Wyposażyć w sterownik do współpracy z AHU. Agregat powieszony na ścianie wentylatorowni.
Agregat skraplający dla NW1
producent: Fujitsu lub równoważny
AOYG68LATT
wym. 1290x900x330mm
Zasilanie N=400 V;
Wentylator nawiew:4.70 kW
Przewody Ø9.5/15.9 Cu
Moc chłodnicza 15,0kW
m=104.00 kg
Wyposażyć w sterownik do współpracy z AHU. Agregat powieszony na ścianie wentylatorowni.
Klapa ppoż.z siłownikiem Trox lub równoważny FKRS-EU/200/Z43 Siłownik 24V N=24 V;
Agregat skraplający dla NW3
producent: Fujitsu lub równoważny
AOYG12LALL
wym. 578x790x300mm
Zasilanie N=230 V;
Wentylator nawiew:1.10 kW
Przewody Ø6.3/12.7 Cu
Moc chłodnicza 3,0kW
m=40.00 kg
Wyposażyć w sterownik do współpracy z AHU. Agregat powieszony na ścianie wentylatorowni.
2502
1815
2284
6600
6600
1720
2400
1828
715
1100
715
1759
478
2060
1340
2457
2000
2000
2000