


1TP-12

L2, N, PE 230V 50Hz

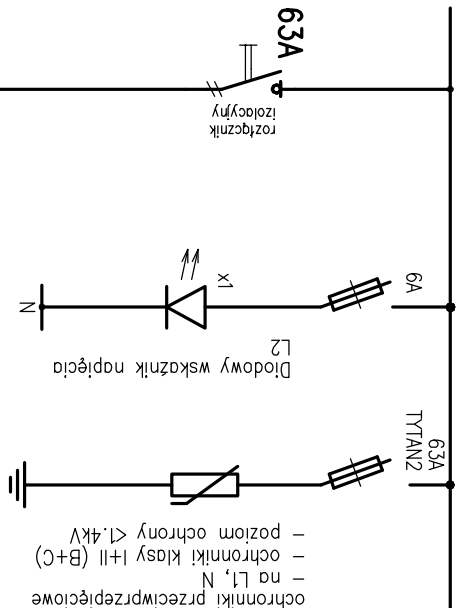

- ochronniki przeciwprzepięciowe
- na L1, N
- ochronniki klasy I+II (B+C)
- poziom ochrony <1.4kV

istniejący UPS-2 YDY3x10
z R-UPS

Moc zainstalowana: 3,4 kW
Moc szczytowa: 2,7 kW
Prąd znamionowy: 12,7A
Sieć TN-S

kW					
0,4	2				
0,8	4				
0,8	4				
0,6	3				
0,8	4				

Gniazda komputerowe typu DATA pom. 07 – pok.2 łóżkowy	Gniazda komputerowe typu DATA pom. 08 – pok.2 łóżkowy pom. 12 – pok.2 łóżkowy	Gniazda komputerowe typu DATA pom. 22 – pok.2 łóżkowy pom. 23 – pok.2 łóżkowy	Gniazda komputerowe typu DATA pom. 36 – izolatka pom. 40 – izolatka pom. 43 – izolatka	Gniazda komputerowe typu DATA pom. 46 – pok.2 łóżkowy pom. 47 – pok.2 łóżkowy	Rezerwa
--	---	---	---	---	---------