



# DODATKOWE ZBROJENIE SIATKA WOKÓŁ OTWORÓW

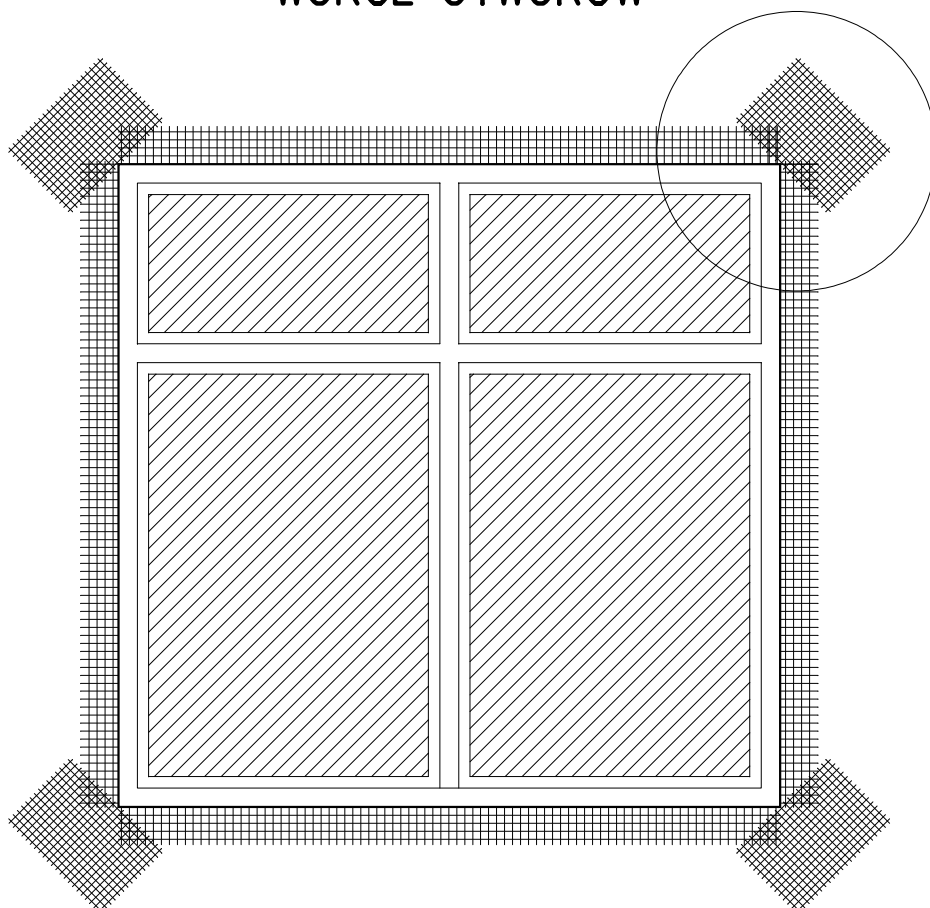

SKALA 1:10

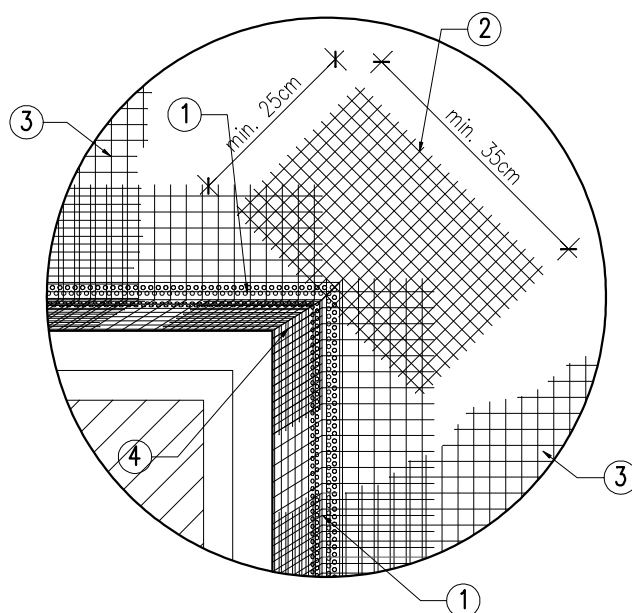

Kolejność ułożenia siatek zbrojeniowych:

1. Ułożenie profili narożnych z wtopionymi siatkami zbrojeniowymi.
2. Ułożenie siatek zbrojeniowych diagonalnie w narożach otworów.
3. Ułożenie powierzchniowych siatek zbrojeniowych.
4. Ułożenie siatek zbrojeniowych– wewnętrzne narożniki otworów.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO "B"			Starachowice, działka nr ewid. 9/68	
1 : 20	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			Arkusz A.9
Projektant	Marian Siemiot /upr. nr 346–Km/73/	spec. arch.		XII/2015